



Интегрируемый электрический гриль.

Электрический гриль Wolf позволяет готовить бифштексы и любую другую пищу в помещении без использования угля и дров. Два нагревательных элемента мощностью 1400 Вт, расположенные в передней и задней частях, позволяют готовить на одной стороне модуля, в то время как поддерживать заданную температуру на другой. Для облегчения ухода избыточное количество жира отводится в съемный поддон.



Модель DF606DG

Модель DF606F

Модель DF606CG

Модель DF604CF

Модель DF604GF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дизайн позволяет интегрировать варочную поверхность рядом с другими варочными поверхностями или модулями.
- Отделка из нержавеющей стали.
- Два нагревательных элемента с независимым управлением и мощностью 1400 Вт, расположенные в передней и задней частях, позволяют обеспечить равномерную жарку.
- Подсвечиваемая сенсорная панель управления с регулируемой подсветкой.
- Низкопрофильная цельная чугунная решетка с матовым фарфоровым покрытием.
- Черные диски с фарфоровым жироталкивающим покрытием.
- Легко очищаемый съемный фарфоровый поддон.
- Независимый цифровой таймер.

АКСЕССУАРЫ

- Декоративная разделительная планка для установки нескольких варочных поверхностей или модулей.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт wolfappliance.com.



Модель IG15/S



Данное оборудование сертифицировано Star-K в строгом соответствии с религиозными правилами, согласно специальным инструкциям, которые можно найти на сайте www.star-k.org.




Электронная панель управления



Интегрируемый электрический гриль

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

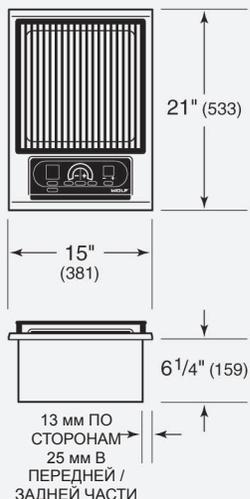


Размеры устройства могут отличаться на ± 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя отделка	Нержавеющая сталь
Габаритная ширина	381 мм
Габаритная высота	159 мм
Габаритная глубина	533 мм
Температурные зоны	Две
Зона нагревательного элемента (передняя часть)	1400 Вт
Зона нагревательного элемента (задняя часть)	1400 Вт
Общ. мощн. элементов	2800 Вт
Мин. глубина шкафа	578 мм
Мин. зазор по высоте	159 мм
Ширина выреза в столешнице	356 мм
Глубина выреза в столешнице	489 мм
Требования по току	240/208 В, перем. ток, 60 Гц, 20 А
Канал	Длина 1.2 м для 3-х жильного кабеля
Потребляемая мощность	2,8 кВт при 240 В, переменный ток 2,1 кВт при 208 В, переменный ток
Транспортир. вес	22.7 кг

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

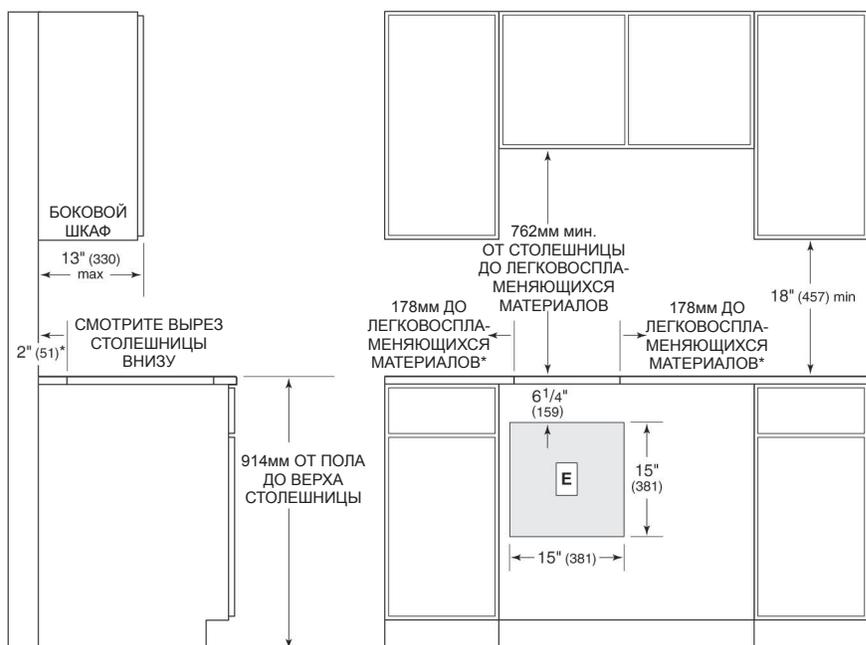

* Минимальное расстояние от выреза столешницы до легковоспламеняющихся материалов должно быть не менее 457 мм над столешницей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенное расположение относится к установке двух установленных рядом модулей шириной 381 мм.

Габаритные размеры выреза столешницы



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Полная информация по установке находится на нашем веб-сайте wolfappliance.com.

© Wolf Appliance, Inc. Все права защищены. Функции и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.