



Газовая варочная поверхность с герметичными конфорками размером 762 мм.

Запатентованная конструкция герметичных газовых конфорок с двумя контурами пламени позволяет осуществлять управление приготовлением пищи на качественно новом уровне. Правильнее сказать, на двух уровнях. Верхний контур пламени конфорки обеспечивают максимальное тепловыделение; нижние конфорки обеспечивают пламя медленного горения для подогрева и плавления. Запатентованные технологии отличают данную газовую варочную поверхность с герметичными конфорками от остальных дизайном и характеристиками. Функционирует на природном газе и газе пропане.



Модель SRT304

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка из нержавеющей стали с защитной панелью и полкой.
- Характерные красные рукоятки управления; черные рукоятки доступны в качестве опции.
- Платиновые оправы вокруг всех рукояток; хромовые или латунные оправы опциональны.
- Герметичные конфорки с двумя контурами пламени, возможностью плавления и автоматическим повторным поджигом на всех режимах.
- Конфорка с функцией плавления 2.7 кВт.
- Чугунная решетка с фарфоровым покрытием.

#### ФУНКЦИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	SRT304
Конфорки 4.4 кВт при макс. пламени / 0.3 кВт при минимальном пламени	3
Конфорки 2.7 кВт при макс. пламени / 0.1 кВт при минимальном пламени	1

Номер модели газовой варочной поверхности с герметичными конфорками обозначает ее применение с природным газом. Наличие букв «LP» в номере модели означает использование с газом пропаном.

#### АКСЕССУАРЫ

- Задняя защитная панель из нержавеющей стали высотой 130 мм, 254 мм или 508 мм с полкой.
- Черные рукоятки управления.
- Хромовые или латунные оправы.
- Решетка Wok с фарфоровым покрытием и решетка для одной конфорки.
- Решетка для двух конфорок.
- Двухконфорочная S-образная решетка с фарфоровым покрытием с центральной S-образной решеткой.



Данное оборудование сертифицировано Star-K в строгом соответствии с религиозными правилами, согласно специальным инструкциям, которые можно найти на сайте [www.star-k.org](http://www.star-k.org).

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com).




Герметичная газовая конфорка с двумя контурами пламени



Газовая варочная поверхность  
с герметичными конфорками  
размером 762 мм

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

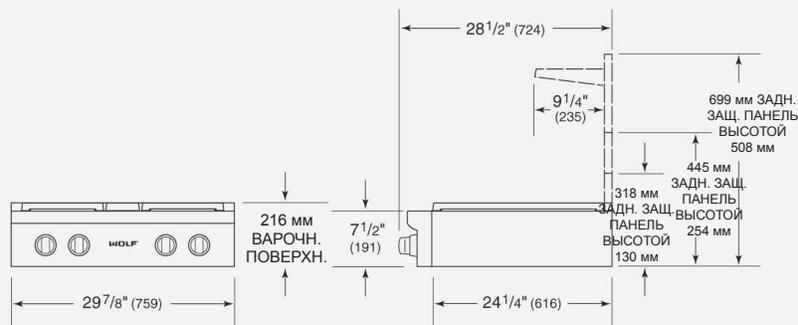


Размеры устройства могут отличаться на  $\pm 3$  мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя отделка	Нержавеющая сталь
Габаритная ширина	759 мм
Габаритная высота (до варочной поверхности)	216 мм
Габаритная глубина	724 мм
Ширина проема	762 мм
Высота проема (над варочной поверхностью)	191 мм
Глубина проема	610 мм
Требования по току	110/120 В, перем. ток, 50/60 Гц, 15 А
Шнур электропитания	с заземленной вилкой, длина 6 футов
Транспортир. вес	72.6 кг

## ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

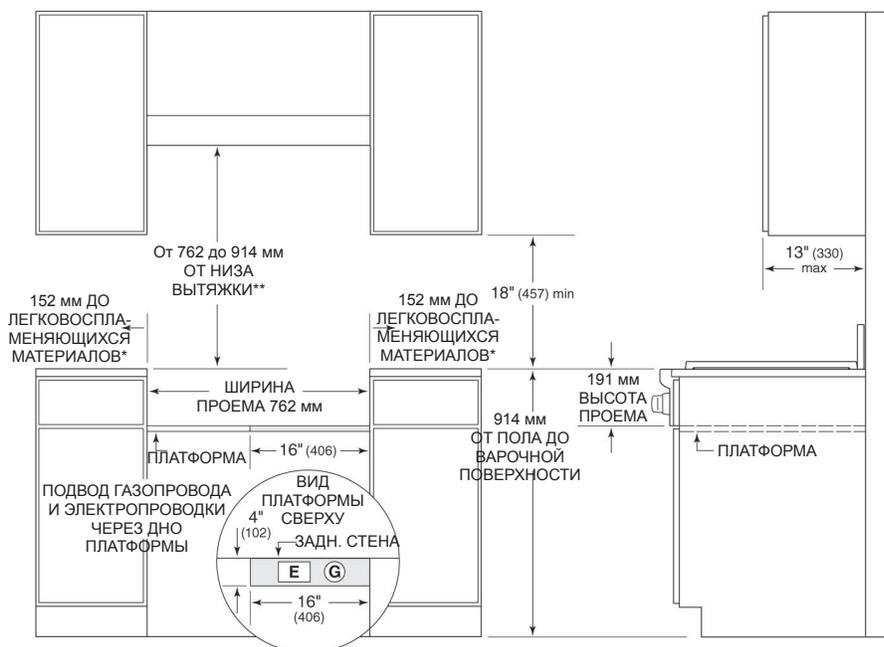

\* Минимальное расстояние от примерно выбранного проема до легко воспламеняющихся материалов составляет не менее 457 мм над варочной поверхностью.

\*\* Минимальное расстояние от варочной поверхности до легко воспламеняющихся материалов без вытяжки составляет 914 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке островной вытяжки минимальное расстояние от задней стенки варочной поверхности до легко воспламеняющихся материалов над варочной поверхностью составляет 305 мм.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Рекомендуются вытяжки дымоходного типа, островного типа или встраиваемые вытяжки Wolf серии Pro.
- При использовании газа пропана выше 2621 м над уровнем моря необходимо применение высотного комплекта. При использовании природного газа выше 3124 м над уровнем моря необходимо обратиться к местному дилеру Wolf.