



Газовая варочная поверхность с герметичными конфорками размером 914 мм

Запатентованная конструкция герметичных газовых конфорок с двумя контурами пламени позволяет осуществлять управление приготовлением пищи на качественно новом уровне. Правильнее сказать, на двух уровнях. Верхний контур пламени конфорки обеспечивают максимальное тепловыделение; нижние конфорки обеспечивают пламя медленного горения для подогрева и плавления. Эксклюзивная поверхность теппан-яки и инфракрасный гриль выгодно отличают данную варочную поверхность Wolf дизайном и техническими характеристиками. Функционирует на природном газе и газе пропане.



Model SRT366 shown.



Модель SRT366



Модель SRT364C



Модель SRT364G

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка из нержавеющей стали с защитной панелью и полкой.
- Характерные красные рукоятки управления; черные рукоятки доступны в качестве опции.
- Платиновые оправы вокруг всех рукояток; хромовые или латунные оправы опциональны.
- Герметичные конфорки с двумя контурами пламени, возможностью плавления и автоматическим повторным поджигом на всех режимах.
- Конфорка с функцией плавления 2.7 кВт.
- Чугунная решетка с фарфоровым покрытием.

На фотографии представлена модель SRT366.


ФУНКЦИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	SRT366	SRT364C	SRT364G
Конфорки 4.4 кВт при макс. пламени / 0.3 кВт при минимальном пламени	5	3	3
Конфорки 2.7 кВт при макс. пламени / 0.1 кВт при минимальном пламени	1	1	1
Теппан-яки – 4.7 кВт		•	
Инфракрасный гриль – 4.4 кВт			•

Номер модели газовой варочной поверхности с герметичными конфорками обозначает ее применение с природным газом. Наличие букв «LP» в номере модели означает использование с газом пропаном.

АКСЕССУАРЫ

- Задняя защитная панель из нержавеющей стали высотой 130 мм, 254 мм или 508 мм с полкой.
- Черные рукоятки управления.
- Хромовые или латунные оправы.
- Решетка Wok с фарфоровым покрытием и решетка для одной конфорки.
- Решетка для двух конфорок.
- Двухконфорочная S-образная решетка с фарфоровым покрытием.
- Разделочная доска из твердой породы дерева (только для модели с грилем).
- Комплект ухода за грилем.



Данное оборудование сертифицировано Star-K в строгом соответствии с религиозными правилами, согласно специальным инструкциям, которые можно найти на сайте www.star-k.org.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт wolfappliance.com.




Герметичная газовая конфорка с двумя контурами пламени



Газовая варочная поверхность
с герметичными конфорками
размером 914 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

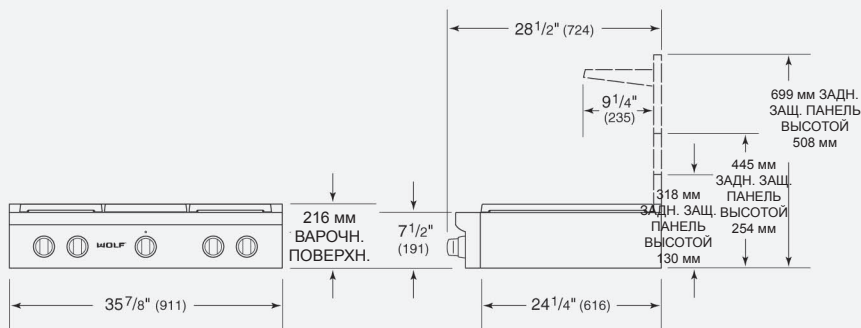


Размеры устройства могут отличаться на ± 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя отделка	Нержавеющая сталь
Габаритная ширина	911 мм
Габаритная высота (до варочной поверхности)	216 мм
Габаритная глубина	724 мм
Ширина проема	914 мм
Высота проема (над варочной поверхностью)	191 мм
Глубина проема	610 мм
Требования по току	110/120 В, перем. ток, 50/60 Гц, 15 А
Шнур электропитания	с заземленной вилкой, длина 1.8 м
Транспортир. вес	86-100 кг

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

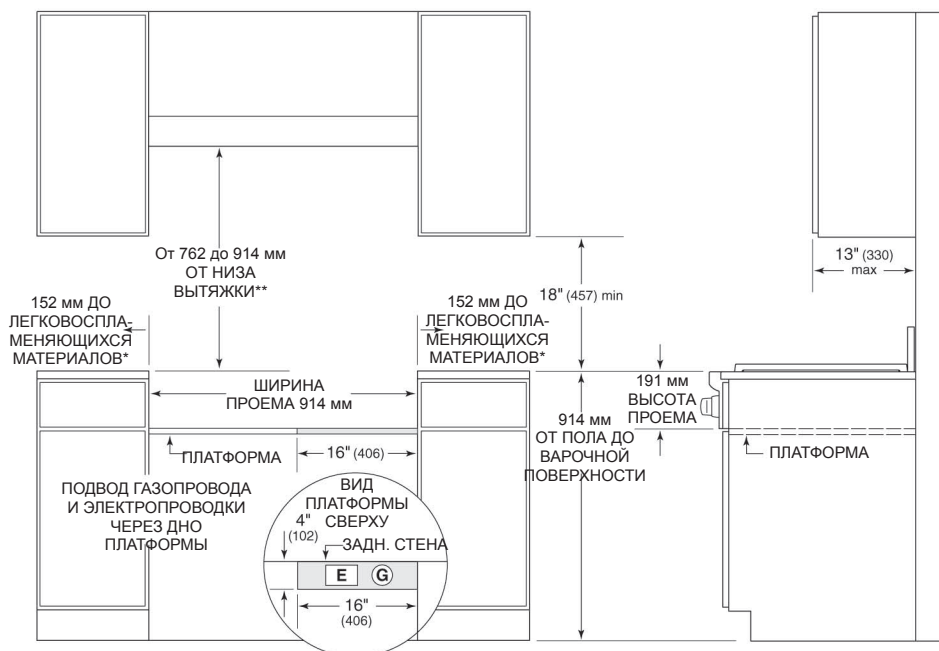

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Необходима задняя защитная панель для защиты легковоспламеняющейся поверхности.
- Рекомендуются вытяжки дымоходного типа, островного типа или встраиваемые вытяжки Wolf серии Pro.
- При использовании газа пропана выше 2621 м над уровнем моря необходимо применение высотного комплекта. При использовании природного газа выше 3124 м над уровнем моря необходимо обратиться к местному дилеру Wolf.

* Минимальное расстояние от примерно выбранного проема до легковоспламеняющихся материалов составляет не менее 457 мм над варочной поверхностью.

** Минимальное расстояние от варочной поверхности до легковоспламеняющихся материалов без вытяжки 914 мм, для теппан-яки 1118 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке островной вытяжки минимальное расстояние от задней стенки варочной поверхности до легковоспламеняющихся материалов над варочной поверхностью составляет 305 мм.